




Dab2go BT

DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio



User's manual

Top panel

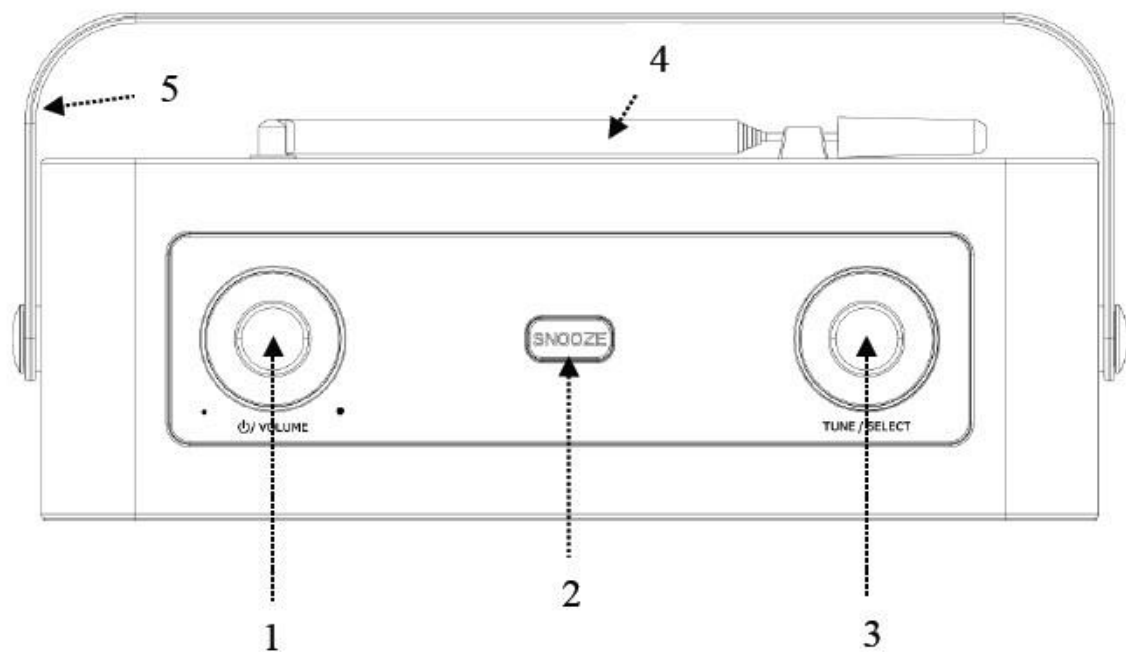

1. ⏻/VOLUME:

- A. 볼륨 노브를 시계방향으로 돌려 볼륨을 높이고 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춘다.
- B. 헤드폰으로 음악 청취시에도 볼륨 노브로 볼륨 조절을 할 수 있다.
- C. 노브를 눌러 스텐바이 상태 및 ON 상태로 전환 할 수 있다.
- D. 알람 작동시 노브를 눌러 알람 작동을 멈출 수 있다.

2. SNOOZE: 알람 작동시 반복적으로 버튼을 눌러 5분 또는 10분을 연기 할 수 있다.


스누즈 기능이 설정되면 디스플레이 창에는 Snooze라고 표시된다. 전원을 껐다 켜면 스누즈는 취소 된다.

3. TUNE/SELECT: 이 노브는 각종 옵션간 이동 시 사용하며 노브를 누르면 해당 옵션이 실행된다.

4. EXTERNAL ANTENNA: 라디오 수신 감도를 더욱 좋게 해주는 안테나

5. HANDLE: 라디오 이동시 사용하는 알루미늄 손잡이

Front panel

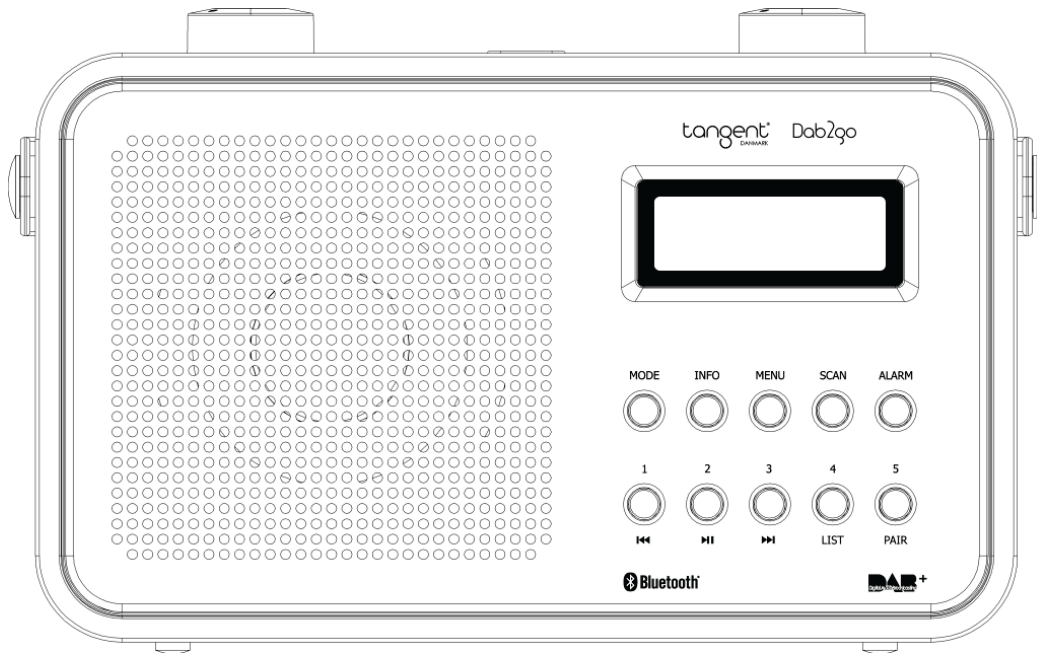

- **DISPLAY SCREEN:** 2x16 숫자로 구성되어 표현되는 LCD 표시창
- **MODE:** 이 버튼을 누르면 DAB/DAB+, FM, Smart Device (Bluetooth)간 모드 이동이 가능하며 AUX IN. AUX IN는 3.5mm 플러그가 연결되어 있을 때 만 표시가 된다.
- **INFO:** 방송신호가 잡히는 동안 이 버튼을 누르면 정보가 표시된다.
- **MENU:** 버튼을 눌러 메뉴 기능을 조절한다.
- **SCAN:** DAB/DAB+ 모드에서 주파수 전체 스캔을 하려면 이 버튼을 누른다. FM모드에서 이 버튼을 누르면 자동으로 주파수가 스캔된다.
- **ALARM:** 알람 조절 기능시 선택
- **Preset buttons 1-5** (DAB/DAB+ and FM 모드에서):
주파수 저장할 때 : 저장하고 싶은 번호(1~5)의 버튼을 누르고 있으면 'Preset # stored'라고 표시되며 해당 주파수가 저장 된다.
저장된 주파수 불러올 때 : 1~5번 중 하나를 선택해 원하는 주파수를 청취한다.
- **Playback buttons** ⏮, ⏪ and ⏩ (Smart Device (Bluetooth) 모드에서):
 - ⏮ 버튼을 눌러 이전트랙으로 넘긴다. ⏮ 버튼을 누르고 있으면 되감기가 기능이 된다.
 - ⏪ 버튼을 누르면 재생/정지가 된다. 다음 곡을 들으려면 ⏩ 버튼을 누른다. 버튼을 누르고 있으면 앞으로 빨리 감기 기능이 작동된다.


- **LIST** (Smart Device 모드에서): LIST버튼을 누르면 페어링된 블루투스 장치가 보인다. 그리고 이전에 연결된 장치 중 선택할 수 있으며 최대 10개까지 장치를 저장해 둘 수 있다.

- **PAIR** (Smart Device 모드에서): 블루투스 페어 버튼:

버튼을 누른 상태를 유지하고 있으면 블루투스 장치가 Dab2go 라디오와 페어링 가능하게 된다.

페어링 시도하는 장치의 블루투스 장치 찾기를 눌러 'DAB2GO BT'를 찾아 선택하면 된다. 필요에 따라 비밀번호 요구시 '0000'을 입력해 준다.


Rear panel

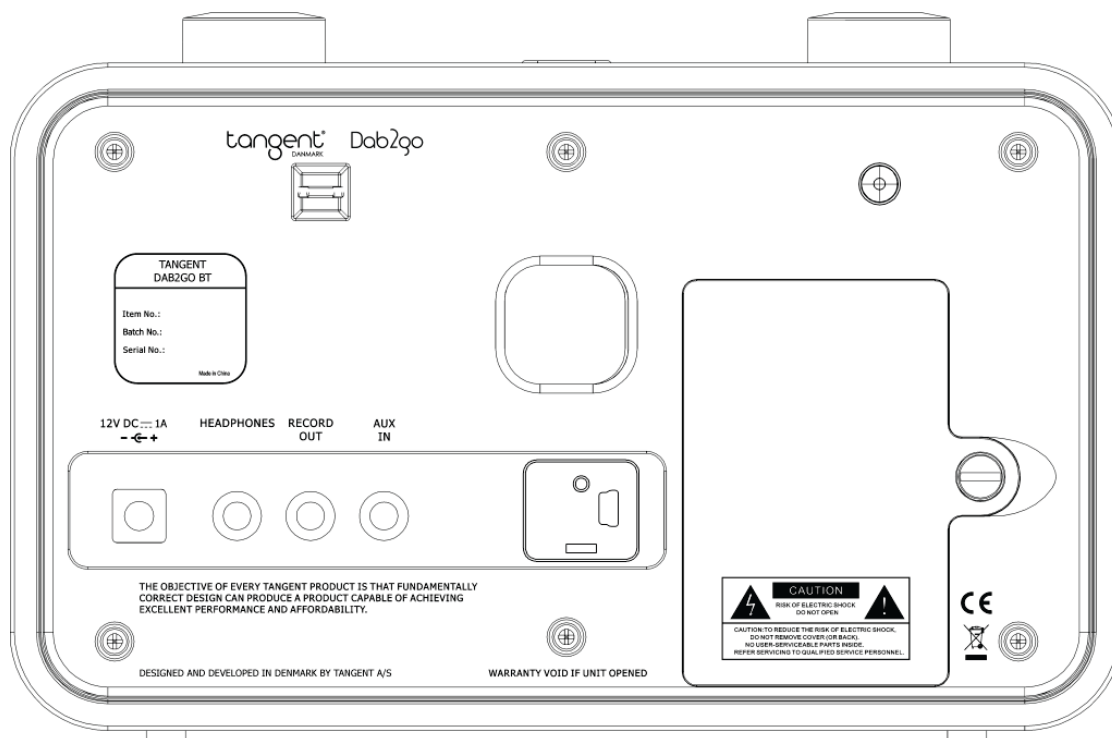

1. **12V/1A**: DC전원 연결을 위해 사용한다.
2. **HEADPHONES**: 헤드셋 플러그를 연결해서 헤드폰 청취를 한다. 플러그 연결 시 라디오 내부 스피커는 자동으로 꺼진다. 헤드셋 볼륨은 볼륨 노브로 조절한다.
3. **RECORD OUT**: 다른 앰프와 연결해서 TUNER로 사용할 수 있다.
4. **AUX IN**: 다른 스테레오 또는 모노 오디오 소스와 연결해서 사용할 수 있다.
5. **UPDATE PORT**: 소프트웨어 업데이트 포트(서비스 센터 전용!!)
6. **BATTERY COMPARTMENT**: 나사를 열어 AA배터리 6개를 장착해서 휴대용으로 사용할 수 있다(배터리 별매).

주의 : 배터리는 각각의 칸에 그림과 같이 장착이 되어야 한다. (+) (-)는 반드시 제대로 위치해 있어야 작동이 된다.

경고 : 일반 알카라인 배터리 장착시 전원 아답터를 연결하면 라디오에 심각한 손상을 입힐 수 있다. 이런 이유로 손상 발생시 서비스 보상 규정에 예외가 된다.

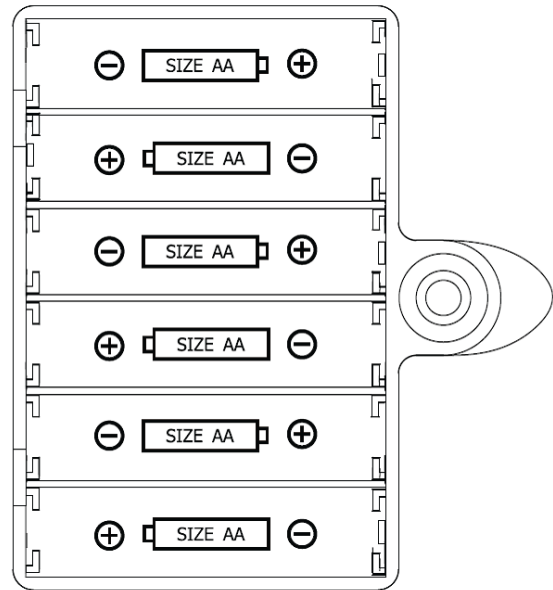

배터리 사용시 중요 주의 사항

- 배터리 용량이 거의 떨어졌을 때, 배터리 표시등이 깜빡이면 배터리를 바꾸어야 한다. 배터리 표시등이 깜빡이는 시간은 배터리 남은 용량에 달려있다.
- 배터리 용량이 없으면 배터리를 모두 분리해 준다.
- 배터리가 정확한 방향으로 장착되지 않으면 폭발의 위험이 있다. 정확한 규격과 방향에 맞게 장착을 한다.
- 다 사용한 배터리는 각 국가 처리 규정에 맞게 폐기한다.
- 배터리 사용시간은 볼륨 수준 및 배터리 제조사에 따라 달라진다.
- 어린이나 애완동물들로부터 배터리를 주의한다.
- 만일 배터리가 손상을 입고 불이 날 경우 불꽃을 향해 물을 뿌리거나 하지 말고 소화기를 사용한다.



Dab2go BT

DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio

WWW.TANGENT-AUDIO.COM

